

SCHEDA TECNICA PHOENIX P160



PP



PVDF+CF

ALU

AISI 316

DATI TECNICI P160

CONNESSIONI : 1" BSP
ATTACCO ARIA : 1/2" BSP
PORTATA MAX : 170 lt/min
PRESSSIONE MAX: 8 bar
PREVALENZA MAX: 80 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. A SECCO: 6 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. INVASATA: 9,8 m
PASSAGGIO SOLIDI: 7,5 mm
RUMOROSITA' : 75 dB
CILINDRATA PER CICLO: 330 cc
VISCOSITA' MAX : 35.000 cps
ATEX zona 2 : EX II 3/3 GD c IIB T135°C

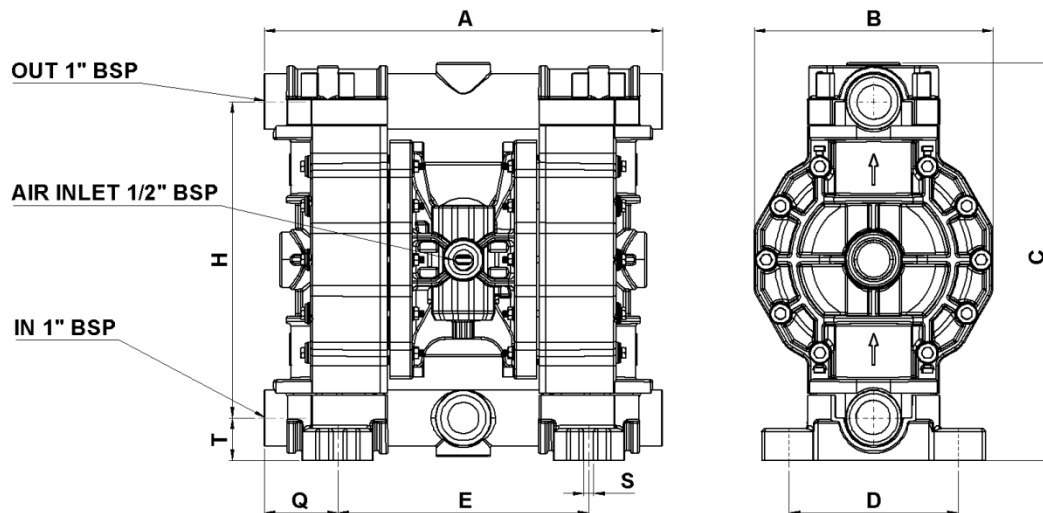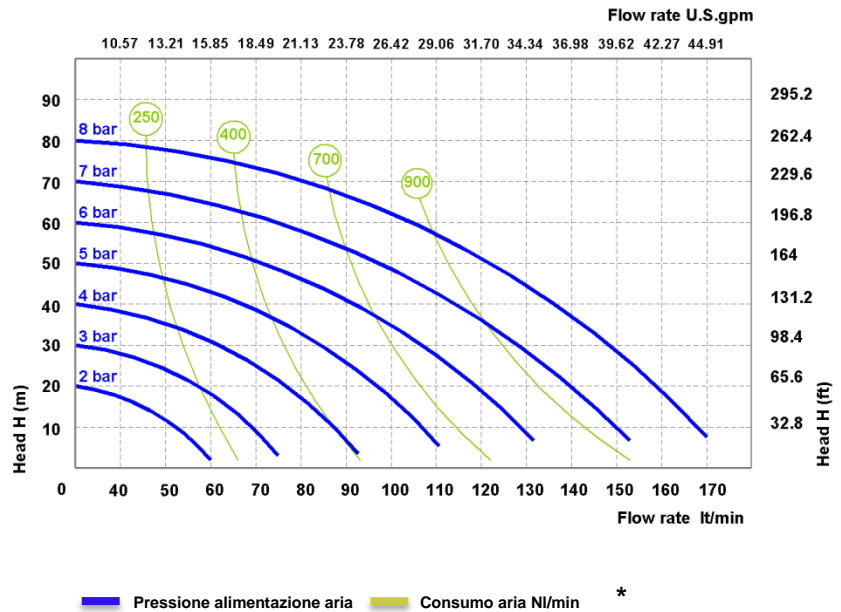

PHOENIX P160	A	B	C	D	E	H	Q	S	T	Peso Kg	Temperatura max
PP	370	222	370	157	233	294	69	9	39	15	65 °C
PVDF+CF	370	222	370	157	233	294	69	9	39	16	95°C
ALU	370	222	364	157	233	286	69	9	39	16	95 °C
AISI 316	360	222	349	129	254	273	66	9	46	20	95°C